

**TESIS PARA  
OPtar POR EL TITULO DE  
ARQUITECTO**

TITULO:

**PROPUESTA DE VIVIENDA  
COLECTIVA COMO ALTERNATIVA  
A LOS MODELOS  
HABITACIONALES QUE OFRECE  
EL MERCADO INMOBILIARIO EN  
CHICLAYO**

ELABORADO POR:

**RITA DE FATIMA TENORIO  
PAIRAZAMAN**

ASESOR PRINCIPAL:

**ARQ. JORGE IVAN GUERRERO  
RAMIREZ  
CAP. 17354**

DESCRIPCION:

**PLANTA DESARROLLO  
SECTOR OESTE  
ESC. 1/50**

LEYENDA:

**ACABADOS**

PISOS Y CONTRAZÓCALOS	
A	CEMENTO PULIDO BRUÑO
B	MICROCEMENTO ACABADO MATE
C	FLOTANTE DE MADERA
D	PORCELANATO 30 x 30m
E	CONTRAZÓCALO DE MICROCEMENTO
F	CONTRAZÓCALO DE MADERA

**REVOQUES**

1	TARRAJEO DE CEMENTO
2	TARRAJEO ESCARCHADO

**CIELORRASOS Y TECHOS**

A	FALSO CIELORRASO DE FIBRA MINERAL
B	FALSO CIELORRASO DE TABLA ROCA
C	FALSO CIELORRASO DE MADERA
D	TARRAJEO DE CEMENTO


**CUADRO DE VANOS**

	TIPO	MEDIDAS		
		ANCHO	ALTURA	ALFEIZ.
PUERTA	P <sub>01</sub>	1.00	2.10	----
	P <sub>02</sub>	0.90	2.10	----
	P <sub>03</sub>	1.80	2.10	----
	P <sub>04</sub>	0.70	2.10	----
	P <sub>05</sub>	1.40	2.10	----
VENTANAS	PV <sub>06</sub>	1.80	2.10	----
	V <sub>01</sub>	1.00	0.50	1.80
	V <sub>02</sub>	2.00	0.50	1.80
	V <sub>03</sub>	0.60	0.50	1.80
	V <sub>04</sub>	1.00	2.30	----
MAMPARAS	V <sub>05</sub>	2.00	2.30	----
	V <sub>06</sub>	3.00	2.30	----
	V <sub>07</sub>	4.00	2.30	----
	M <sub>02</sub>	2.00	2.30	----
	M <sub>03</sub>	3.00	2.30	----
	M <sub>04</sub>	4.00	2.30	----
	M <sub>05</sub>	5.00	2.30	----

NOMENCLATURA:

NOMBRE DEL AMBIENTE	
000	NPT+0.00
A 1 A	ACABADO CIELORRASO Y TECHO
01	ACABADO REVOKE
02	ACABADO PISO Y CONTRAZÓCALO
CODIFICACIÓN DEL AMBIENTE	
00	NÚMERO DE CORTE
00	LÁMINA EN DONDE SE ENCUENTRA CORTE
P <sub>01</sub>	SIMBOLOGÍA PUERTA
T <sub>01</sub>	SIMBOLOGÍA TABIQUE
V <sub>01</sub>	SIMBOLOGÍA VENTANA
M <sub>01</sub>	CAMBIO DE MATERIALIDAD

PLANO CLAVE:

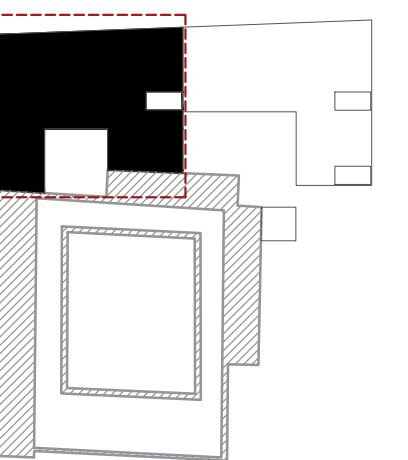

UBICACION:

**A 14/ 37**

FECHA:

**SEPTIEMBRE 2019**

LÁMINA:

**A-14**

