























LEYENDA SEÑALÉTICA		
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	ALTURA
	SALIDA DERECHA DE PEATONES	1,80
	SALIDA IZQUIERDA DE PEATONES	1,80
	ZONA DE SEGURIDAD	1,80
	SALIDA	1,80
	SALIDA POR ESCALERA	1,80
	ZONA DE SEGURIDAD	EN PISO
	TABLERO PELIGRO ELÉCTRICO Y SUBESTACIÓN	1,80
	LUCES DE EMERGENCIA	2,20
	GABINETE CONTRA INCENDIO	1,20
	BOTÓN SIRENA-ALARMA CINCOENDO	2,40
	EXTINTOR	1,20
	EN CASO DE INCENDIO PRESIONE ALARMA	1,80
	BOTÓN DE PANELOS AUXILIARES	1,50
	NO USAR EN CASO DE SISMO O INCENDIO	1,80

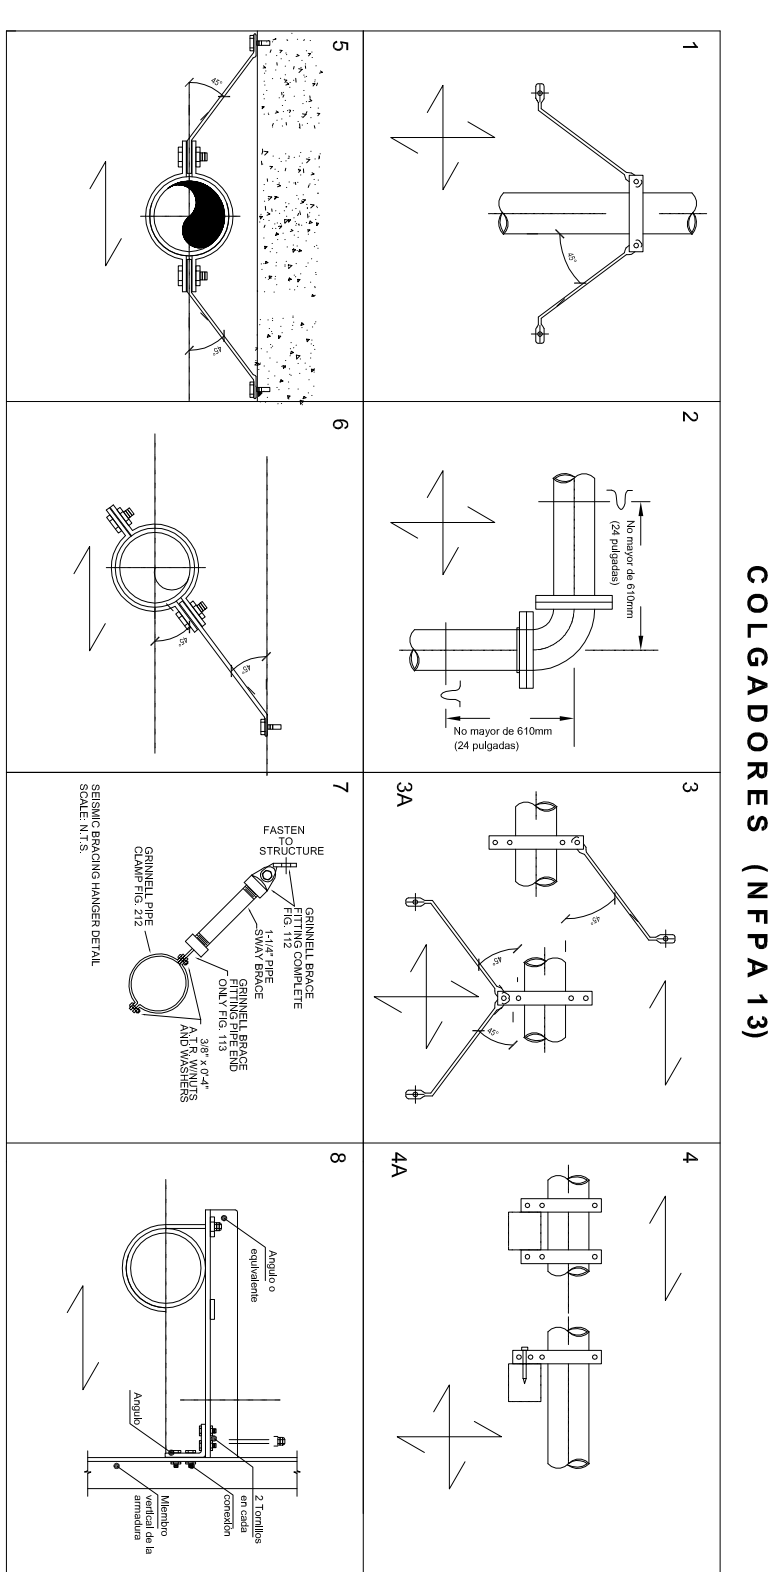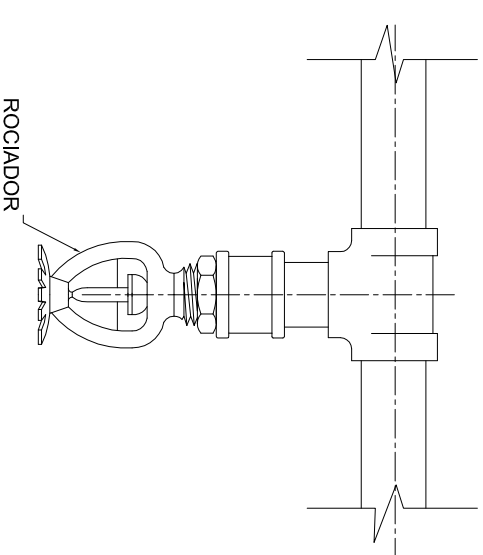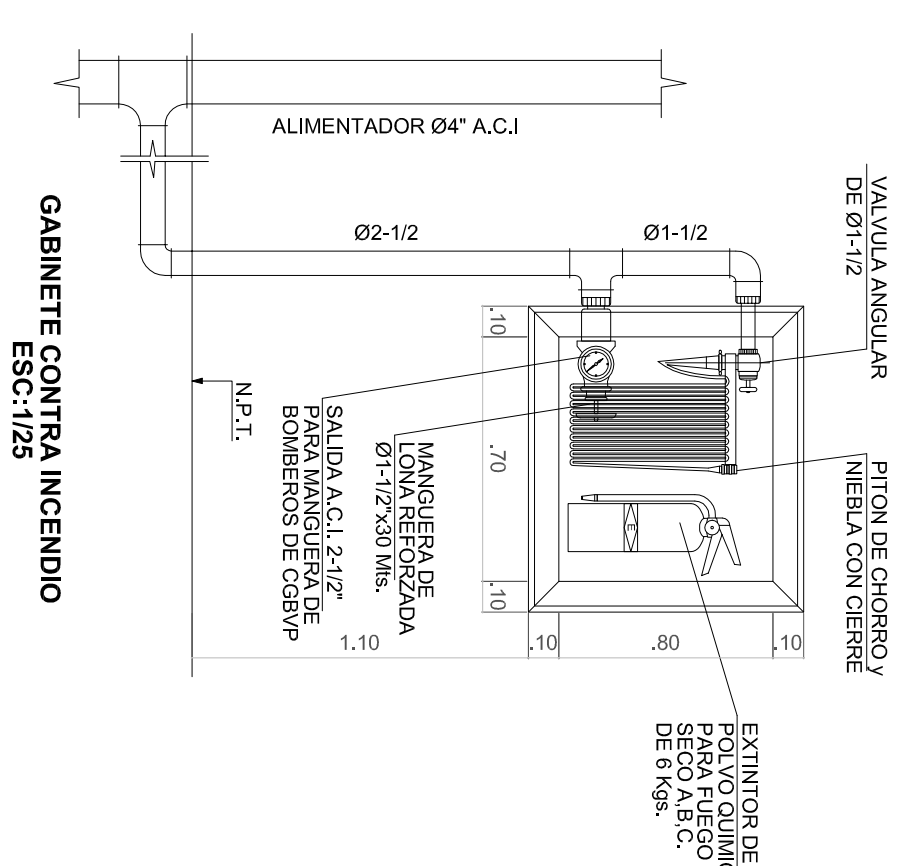

	FLUIDO MAYOR
	FLUIDO MENOR
	CIERRA AUTOMÁTICO
	RODADOR TIPO SPRINKLER
	DETECTOR DE HUMO

ESPECIFICACIONES G.C.I.	
- GABINETE TIPO MANTILLO.	
- MANEJERA DE LUNA, SEGURIDAD	
- Ø 1/2" X 30" BRONCE A CHORRO	
- NIEBLA CORDÓN.	
- VÁLVULA ANGULAR DE BRONCE	
- Ø 1/2" X 30" BRONCE	
- EXTINTOR METÁLICO.	
- EXTINTOR: HICHA, INTENSUS.	

ESPECIFICACIONES S.S.T. RODADORES	
- FACTOR "F" = 5,66	
- PRESIÓN SALIDA RODADOR: 0,7 BAR	
- DIMANERO DE RODADOR: Ø 1/2"	
- MATERIAL RODADOR: BRONCE	
- ÁREA DE INSTALACIÓN: 16 M ²	
- TIPO FUNDIDOR: CORDÓN	
- TIPO DE MIESCO: OBLANCO I	