PLANO DE CARPINTERÍA
PUERTAS 1/20

P - 01:
PUERTA
CORTAFUEGO DE
EMERGENCIA

PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA EI2 60-C5, CON CIERRAPUERTAS HERMÉTICO, DE UNA HOJA DE 63 MM DE ESPESOR, 1100X2000 mm DE LUZ Y ALTURA DE PASO, PARA UN HUECO DE OBRA DE 1200X2305 MM. ACABADO LACADO EN COLOR BLANCO FORMADA POR 2 PLANCHAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD Y PLANCHAS DE CARTÓN YESO, SOBRE MARCO DE ACERO GALVANIZADO DE 1.5 MM DE ESPESOR CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUYE CUATRO BISAGRAS DE DOBLE PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO Y ATORNILLADAS A LA HOJA, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE, ESCUDOS, CILINDRO, LLAVES Y MANILLAS ANTIENGANCHE RESISTENTE AL FUEGO DE NYLON COLOR NEGRO.

P - 01a
2.40 x 2.30

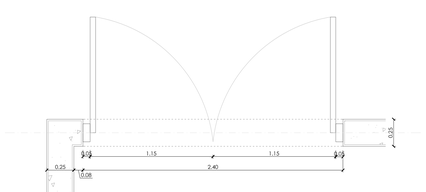

PLANTA
1/20

P - 01b
1.20x2.30



PLANTA
1/20

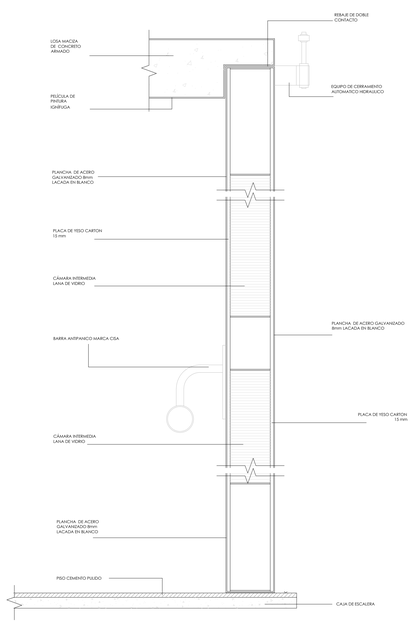

SECCIÓN
1/10



ELEVACIÓN FRONTAL
1/20



ELEVACIÓN TRASERA
1/20



ELEVACIÓN FRONTAL
1/20



ELEVACIÓN TRASERA
1/20

P - 04:
PUERTA
ACÚSTICA

PUERTA ACÚSTICA INTERIOR, DE DOS HOJAS PRACTICABLES, FORMADA POR DOS PLANCHAS DE ACERO, DE 1290X1980 MM DE LUZ Y ALTURA DE PASO Y 50 MM DE ESPESOR, LACADAS EN COLOR GRANATE, CON REFUERZOS INTERIORES LONGITUDINALES, ENTRE LOS QUE SE COLOCA UN COMPLEJO AISLANTE MULTICAPA, ABSORBENTE ACÚSTICO, CON AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO DE 44 DBA; INCLUSO MARCO METÁLICO, BURLETE DE NEOPRENO PARA JUNTA PERIMETRAL DE ESTANQUEIDAD, DOS BISAGRAS Y MANILLA DE CIERRE DE PRESIÓN.



PLANTA
1/20



ELEVACIÓN FRONTAL
1/20

P - 02:
PUERTA
METÁLICA
INTERIORES

PUERTA DE INTERIORES DE UNA HOJA DE 38 MM DE ESPESOR, MEDIDAS DE LUZ VARIABLES (800 - 1200 mm) Y 2100 DE ALTURA DE PASO, ACABADO LACADO EN COLOR DE LA CARTA RAL FORMADA POR DOS PLANCHAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,5 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS Y MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA RELLENA DE POLIURETANO, SOBRE MARCO DE ACERO GALVANIZADO DE 1.5 MM DE ESPESOR CON GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLUSO BISAGRAS SOLDADAS AL MARCO Y REMACHADAS A LA HOJA, CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO, CILINDRO DE LATÓN CON LLAVES, ESCUDOS Y MANIJAS DE NYLON COLOR NEGRO.

P - 02a
0.90x2.10

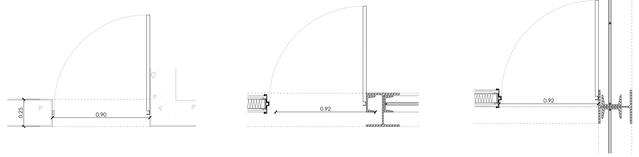

PLANTA
1/20

P - 02b
0.80x2.10



PLANTA
1/20

P - 02C
1.20 X 2.10



PLANTA
1/20

ELEVACIÓN FRONTAL
1/20

P - 03:
CABINAS
DIVISORIAS EN
SERVICIOS
HIGIÉNICOS

CABINA PARA DIVISION EN BAÑOS, CABINA CON PUERTA Y 2 LATERALES, DE TABLERO FENÓLICO HPL DE 13 MM DE ESPESOR, COLOR GRIS, DE 2000 MM DE ALTURA Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANODIZADO, SUJETA CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN; BISAGRAS CON MUELLE, TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE, TOPE DE GOMA, PIES REGULABLES EN ALTURA Y COLGADOR DE ACERO INOXIDABLE.

P - 03a
0.90 x 1.70

P - 02C
0.80x1.70

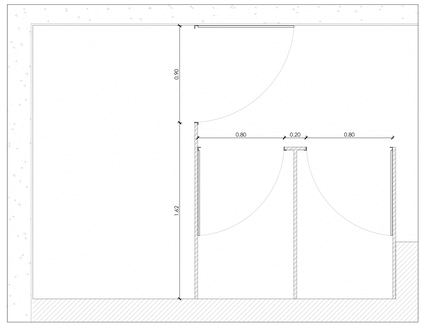

PLANTA
1/20

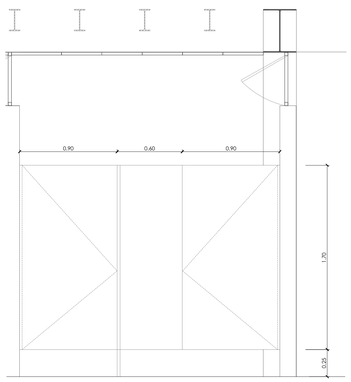

ELEVACIÓN FRONTAL
1/20

P - 05:
PUERTA DE VIDRIO
LAMINADO

PUERTA DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO FURUKAWA, DE 8MM FIJADO SOBRE CARPINTERÍA, ANCLADA A ESTRUCTURA METÁLICA O MURO DE CONCRETO, DENTRO DE PERFIL DE ALUMINIO PTK FURUKAWA PARA ZOCALO DE MAMAPARA FIJA MODELO 042311, EN LOS PUNTOS DE GIRO, SUPERIOR E INFERIOR, HERRERÍA, FRENO Y CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE Y MANIJA.

P - 05a
1.20x2.10



PLANTA
1/20



ELEVACIÓN FRONTAL
1/20

USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTA

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE ARQUITECTA

TITULO
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO
PUESTA EN VALOR DEL EX CONVENTO SANTA MARIA

ELABORADO POR:
SANDRA YARINE GRAUS QUEVEDO

ASESOR:
ARQ° FERNANDO ECHEANDÍA VALLEJOS
CAP. 7781

DESCRIPCION:
PLANO DE CARPINTERIA

UBICACIÓN: **CHICLAYO**
FECHA: **MARZO / 2015**
N° DE LAMINA: **C - 01**