


TERCERA PLANTA MERCADO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ESC 250

MODULO DE STAND

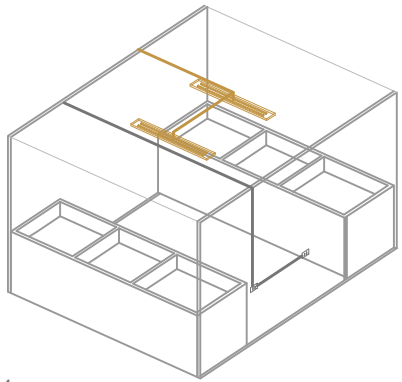

ISO 4

LUMINARIA INTERIOR

Tipo: Halux
Características: equipo fluorescente con rejilla empotrable, Con balastro electrónico

Tipo: Dixon Down lux blanca
Características: potencia máxima de 20 w
Material: Aluminio
Instalación: Empalme

Tipo: GU10, potencia máxima de 100 w
Material: Aluminio
Instalación: Empotrable pared

Tipo: Led
Material: Aluminio y policarbonato
Instalación: Empalme

TOMACORRIENTES

Nombre: Tapa ciega
Tipo: Klik (placas armadas)

Nombre: Bticino (tomacorriente doble)

Nombre: Bticino (tomacorriente doble con tierra 15 A blanco Modus Plus Bticino)

LEYENDA

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
	TUBERÍA EMPOTRADA EN TECHO 2X2.5mm ² /w-20 mmØPVC-L
	TUBERÍA EMPOTRADA EN PISO 2X2.5mm ² /w-20 mmØPVC-L
	LÍNEA CON 3X2.5mm ² /w-20 mmØPVC-L
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO
	SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO
	ARTIFACTO DE ALUMBRADO CIRCULAR PARA EMPOTRAR CON LAMPARAS TIPO FOCO INDIRIOCES 220V, 220V
	ARTIFACTO DE ALUMBRADO CIRCULAR PARA ADOSAR CON LAMPARAS TIPO FOCO INDIRIOCES 220V, 220V
	ARTIFACTO DE ALUMBRADO LOCALIZADO DIRECCIONAL EN FALSO TECHO CON LAMPARA INDIRIOCES 50 W/220 V
	ARTIFACTO DE ALUMBRADO CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 40 W
	SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED
	SALIDA STOP LIGHT CON LAMPARA INCADESCENTE DE 50 W
	CAJA DE PASE PARA TAPA CIEGA
	CAJA DE PASE PARA ALIMENTADORES
	TOMACORRIENTE ESPECIAL DOBLE O TIERRA
	TOMACORRIENTE DOBLE TOMA CON TOMA DE TIERRA INSTALADO A 0.40 m PISO
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE
	• (X) Y BANDO DE INTERRUPTORES (X) Y ARTIFACTOS A CONTROLAR



ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA

TESIS PARA
OBTENER EL TÍTULO DE
ARQUITECTO

TÍTULO:
NUEVA PLAZA MERCADO PARA EL
ORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL
EN EL EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE CHICLAYO
EN LA AV. BALTA ENTRE LA CALLE ARICA
Y JUAN FANNING

"NPMOCIN"

PROFESORA TUTOR:
FIORELLA PATRICIA PITA CASTILLO

ARQ. MARIA DEL ROSARIO
BALCAZAR LLUNCOR

DESCRIPCIÓN:

ELECTRICIDAD
PLANTA TERCERA